




**PREGÃO N.º 26/2019 – ELETRÔNICO**

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL**

CATALOGO **ILUSTRATIVO** OFFICE MAX IND. E COM. DE MÓVEIS EIRELI  
REPRESENTANTE: TECKMAX COMÉRCIO DE MÓVEIS

MARCA / MODELO: ITÁLIA – LINHA TECH



# A EMPRESA



## CERTIFICAÇÕES




**NR17**

Ergonomia,  
Conforto e  
Segurança.

# PRODUTOS

OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM NA  
INTEGRA O MEMORIAL DESCRITIVO DO  
EDITAL BEM COMO SEUS ANEXOS.

## ITEM 6

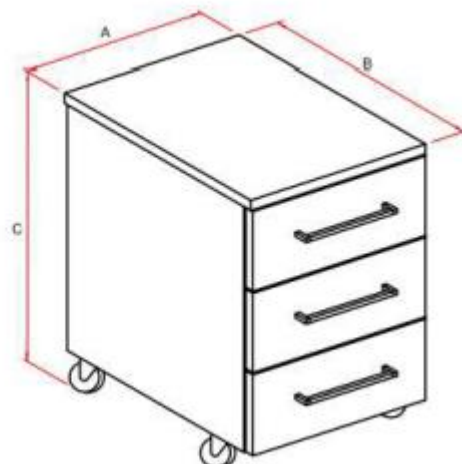

**GAVETEIRO VOLANTE**, com as seguintes características:

1) dimensões:

1.1) largura: 420mm (aceitar-se-á variação de +/-20mm);

1.2) profundidade: 500mm (aceitar-se-á variação de +/-20mm);

1.3) altura: mínima – 600mm e máxima 650mm;

2) tampo:

2.1) confeccionado em fibra de madeira aglomerada;

2.2) com no mínimo 25mm e no máximo 28mm de espessura;

2.3) acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila;

2.4) encabeçamento nos topos com fita borda PVC, com no mínimo 2mm de espessura, na cor argila;

3) corpo:

3.1) confeccionado em fibra de madeira aglomerada;

3.2) com no mínimo 15mm e no máximo 18mm de espessura;

3.3) acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila;

3.4) encabeçamento nos topos com fita borda PVC, com no mínimo 2mm de espessura, na cor argila;

4) gavetas: 4.1) em número mínimo de 3 e máximo de 4;

4.2) frente:

4.2.1) confeccionadas em fibra de madeira aglomerada;

4.2.2) com no mínimo 15mm e no máximo 18mm de espessura;

4.2.3) acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila;

4.2.4) encabeçamento nos topos com fita borda PVC, com no mínimo 2mm de espessura, na cor argila;

4.3) corpo:

4.3.1) laterais, travessas e fundo confeccionados em chapa de aço ou em fibra de madeira de média densidade;

4.3.2) pintura eletrostática em epóxi;

4.4) com corredeiras metálicas e roletes de nylon, dotadas de sistema de freio que delimita a abertura da gaveta,


4.5) sistema de fechamento simultâneo de todas as gavetas, com fechadura e chave (deverão ser fornecidas, ao menos, duas cópias da chave);

4.6) puxador em material metálico ou plástico;

5) rodízios em nylon, na cor preta;

6) sistema de fixação das peças em fibra de madeira aglomerada com uso de bucha metálica/plástica (isto é, não será aceita a fixação de parafusos diretamente nas peças em fibra de madeira aglomerada, objetivando a possibilidade de desmontagem/montagem sem danos ao móvel);

## ITEM 7

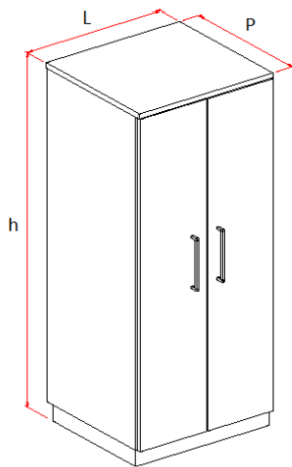

**ARMÁRIO ALTO**, com as seguintes características:

1) dimensões:

- 1.1) largura: 800mm (aceitar-se-á variação de +/- 20mm);
- 1.2) profundidade: 500mm (aceitar-se-á variação de +/- 20mm);
- 1.3) altura: 1600mm (aceitar-se-á variação de +/- 20mm);

2) tampo e corpo:

- 2.1) confeccionados em fibra de madeira aglomerada;
- 2.2) com no mínimo 15mm e no máximo 25mm de espessura;
- 2.3) acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico debaixo pressão, na cor argila;
- 2.4) encabeçamento nos topos com fita borda PVC, com no mínimo 2 mm de espessura, na cor argila;

3) portas:

- 3.1) de abrir, com duas folhas;
- 3.2) confeccionadas em fibra de madeira aglomerada;
- 3.3) com no mínimo 18mm e no máximo 25mm de espessura;
- 3.4) acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila;
- 3.5) encabeçamento nos topos com fita borda PVC, com no mínimo 2 mm de espessura, na cor argila;
- 3.6) com dobradiças em aço, tipo caneco, que permitam a abertura das folhas das portas em ângulo de, no mínimo, 105°;
- 3.7) sistema de fechamento das folhas das portas, com fechadura e chave (deverão ser fornecidas, ao menos, duas cópias da chave). O sistema de fechamento deverá travar as portas nas partes superior (tampo) e inferior (base) do armário, de modo a garantir maior segurança;
- 3.8) puxador em material metálico ou plástico;

4) prateleiras:

- 4.1) em número de 5;
- 4.2) confeccionadas em fibra de madeira aglomerada;
- 4.3) com no mínimo 18mm e no máximo 25mm de espessura;
- 4.4) acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila;
- 4.5) encabeçamento nos topos com fita borda PVC, com no mínimo 0,5 mm de espessura, na cor argila;
- 4.6) pinos/suportes de apoio das prateleiras confeccionados em aço ou polipropileno de alta resistência;
- 4.7) possibilidade de regulagem de altura das prateleiras, em intervalos de no mínimo 4cm e no máximo de 6cm;

5) com sapatas/niveladores reguláveis;

6) sistema de fixação das peças em fibra de madeira aglomerada com uso de bucha metálica/plástica (isto é, não será aceita a fixação de parafusos diretamente nas peças em fibra de madeira aglomerada, objetivando a possibilidade de desmontagem/montagem sem danos ao móvel);

# **Officemax**

mobiliário corporativo

## **ENDEREÇO**

RUA PEDRO GENOVES, 400, V. SUISSA  
MOGI DAS CRUZES –SP

## **EMAIL**

[OFFICEMAX@OFFICEMAX.COM.BR](mailto:OFFICEMAX@OFFICEMAX.COM.BR)

## **TELEFONE**

11 4739.3020

