



PLANYTA BAIXA - CONSTRUIR E DEMOLIR PAV. SUPERIOR - esc 1:125

PISO

- 1 - PORCELANATO ELIANE, BIANCO PLUS NA, 60X60CM, RETIFICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1MM, REJUNTE ACRILICO
- 2 - SOLEIRA GRANITO BRANCO ITAUNAS
- 3 - PISO VINILICO AMADEIRADO, ESPESSURA 3,0MM, NIVELADO COM OS PRODUTOS ESPECIFICOS E FIXADO COM COLA CONFORME PEDIDO DO FABRICANTE

PAREDES

- 1 - PAREDE DE ALVENARIA COM PINTURA LATEX ACRILICA ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO PREMIUM CRISTA DA ONDA SUVINIL TINTA CLÁSSICA
- 2 - PAREDE DE GESSO ACARTONADO HIDROFUGANTE COM LÂ DE ROCHA REVESTIDA COM PORCELANATO 87,5X87,5 REF. PORTINARI ACETINADO TENOR SBE
- 3 - PAREDE EM ALVENARIA REVESTIMENTO COM PORCELANATO 87,5X87,5 REF. PORTINARI ACETINADO TENOR SBE
- 4 - PAREDE DE ALVENARIA COM PINTURA TINTA ACRILICA FOSCO SUVINIL NÉVOA DA MANHÃ (FACHADA GUARITA, MURO DE ARRIMO E MURO ESTACIONAMENTO)
- 5 - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM FACES E ESTRUTURA METÁLICA DUPLAS, PREENCHIDA COM LÂ DE VIDRO 50MM PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO (BLOCO PRESIDENCIA)
- 6 - REVESTIMENTO EXTERNO TJOILINHO TIPO BRICK QUARTZ TIJ-QUARTZ 25X7CM (ÁREA DESCANDO)
- 7 - REVESTIMENTO EM PASTILHA EXISTENTE (LAVABO GUARITA)

OBSERVAÇÕES:

01 - NO ESTACIONAMENTO LATERAL DIREITO - RUA DO DIÁRIO, EXECUTAR LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO, REMANEJAR POSTES CONFORME PROJETO E EXECUTAR CAIXAS DE PASSAGENS.

02 - NO MURO DE ARRIMO, ÁREA INTERNA (CONTATO COM O SOLO) SERÁ EXECUTADO IMPERMEABILIZAÇÃO E ÁREA EXTERNA DO MURO REBOCO E PINTURA ACABAMENTO FOSCO ACRILICO SUVINIL NÉVOA DA MANHÃ.

03 - NAS JANELAS DA GUARITA SERÃO EXECUTADAS VERGAS E CONTRAVERGAS

04 - NA GUARITA VERIFICAR ALTURA DA JANELA (J5 EXISTENTE) PARA A INSTALAÇÃO DAS NOVAS, EXECUTAR LAJE PRÉ-MOLDADA NA ÁREA A SER AMPLIADA E IMPERMEABILIZAR PLATIBANDA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, REPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. EMBOÇO E CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS. EXECUTAR TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, E TESOURA EM AÇO, CALHA E RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. EXECUTAR ILUMINAÇÃO CONFORME PLANTA.

05 - NA ESCOLA JUDICIÁRIA A PORTA P8 SERÁ EXECUTADA CONFORME A PORTA P7 (DIVISÓRIA DE VIDRO + PORTA)

06 - NAS ESCADAS INTERMAS E EXTERNAS DA EDIFICAÇÃO, SERÃO SUBSTITUÍDOS TODOS OS CORRIMÕES EXISTENTES POR NOVOS (CROMADO), INSTALAR SINALIZAÇÃO DE PISO TÁTIL EMBORRACHADO NO ACESSO À ESCADA E SINALIZAR CORRIMÃO E DEGRAUS CONFORME NBR 9050

07 - BANHEIRO PCD - INSTALAR VASO SANITÁRIO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL, BARRAS DE APOIO, FRALDÁRIO RETRÁTIL EM PVC, TORNEIRA DE LAVATÓRIO COM ACIONAMNETO AUTOMÁTICO, LAVATÓRIO SEM COLUMA, PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, SOLEIRA EM GRANITO ITAUNA, REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS EM PORCELANATO 87,5X87,5 REF. PORTINARI ACETINADO TENOR, E NO PISO PORCELANATO ELIANE, BIANCO PLUS NA, 60X60CM, RETIFICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1MM E PORTA COM PUXADOR HORIZONTAL CONFORME NBR 9050.

08 - EXECUTAR DRENAGEM NO ESTACIONAMENTO - VER MEMORIAL DESCRITIVO (CONFERIR NÍVEL "IN LOCO" PARA LOCAÇÃO DA CAIXA DE DRENAGEM).

09 - NO BLOCO DA PRESIDENCIA, NAS ÁREAS A SEREM INTERVIDAS:

- REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
- RETIRAR DUTOS DE AR CONDICIONADO E O FAN COIL.
- RETIRAR E REINSTALAR PARA RAO
- A PINTURA DEVERÁ SER FEITA COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO EM TETOS E PAREDES.
- REMOVER RUÍFOS EXISTENTES E INSTALAR NOVOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO


10 - CAMINHOS EM PEDRA MIRACEMA - VERIFICAR "IN LOCO" AS PARTES DANIFICADAS, RECUPERAR POSSÍVEIS DESAJUSTES E TROCAR PEÇAS.

11- LAVABO GUARITA, EXECUTAR FORRO DRYWALL COM JUNTA PAULISTA

QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS (m)

| MATERIAL | ELEMENTO | NOMENCLATURA | DIMENSÕES | QUANT. PÇ | TIPO | VIDRO TIPO | ESP. | ACABAMENTO |
|----------|----------|---------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| ALUMÍNIO | J1 | JANELA 3 FOLHAS | 2,60 1,00 0,90 | 03 | ABRIR | LISO 2,5mm | | REF. ALCOA LINHA NOVA |
| | J2 | JANELA 4 FOLHAS | 3,45 1,00 0,90 | 08 | ABRIR | | | REF. ALCOA LINHA NOVA |
| | J3 | JANELA MAXIM-AR CONFORT | 0,60 0,60 1,80 | 01 | MAXIM-AR | | | COR BRANCO BRILHANTE |
| | J4 | JANELA 2 FOLHAS | 2,95 1,00 1,10 | 02 | CORRER | | | |
| | J5 | JANELA 2 FOLHAS | 1,90 1,00 1,10 | 01 | CORRER - EXISTENTE | | | VERIFICAR PEITORIL EXISTENTE |
| | J6 | JANELA 2 FOLHAS | 3,10 1,00 1,10 | 01 | CORRER | | | |
| MADEIRA | P1 | PORTA DE MADEIRA SEMIOCA | 0,60 2,10 | 02 | ABRIR | | | |
| | P2 | PORTA DE MADEIRA SEMIOCA BATENTE PARA GESSO | 0,80 2,10 | 05 | ABRIR | | | |
| VIDRO | P3 | PORTA EM MELAMINICO | 0,90 2,10 | 03 | ABRIR | TEMP:10mm | | PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO |
| | P4 | PORTA PCD C/ BARRA APOIO | 0,90 2,10 | 01 | ABRIR | | | REVEST. RESISTENTE A IMPACTOS |
| | P7 | PORTA 2 FOLHAS | 1,60 2,10 | 01 | CORRER | | | Vidro temperado transparente incolor COM PELÍCULA JATEADA |
| | P8 | PORTA 2 FOLHAS | 1,60 2,10 | 01 | CORRER | | | |
| | P9 | PORTÃO 1 FOLHA | 6,00 2,50 | 01 | CORRER - AUTOMATICO | | | |
| | P10 | PORTÃO ACESSO PEDESTRE | 1,20 1,53 | 01 | ABRIR | | | PORTÕES COM O MESMO MATERIAL DO GRADIL DE ENTORNO COM ESTRUTURA EM METALON |
| | P11 | PORTÃO PARA PEDESTRE | 0,80 1,53 | 01 | ABRIR | | | |
| | P12 | PORTÃO 1 FOLHA | 6,00 2,10 | 01 | CORRER - AUTOMATICO | | | |
| | P13 | PORTÃO ACESSO MANUTENÇÃO | 1,00 2,10 | 01 | ABRIR | | | |

LUMINÁRIA PÚBLICA LED

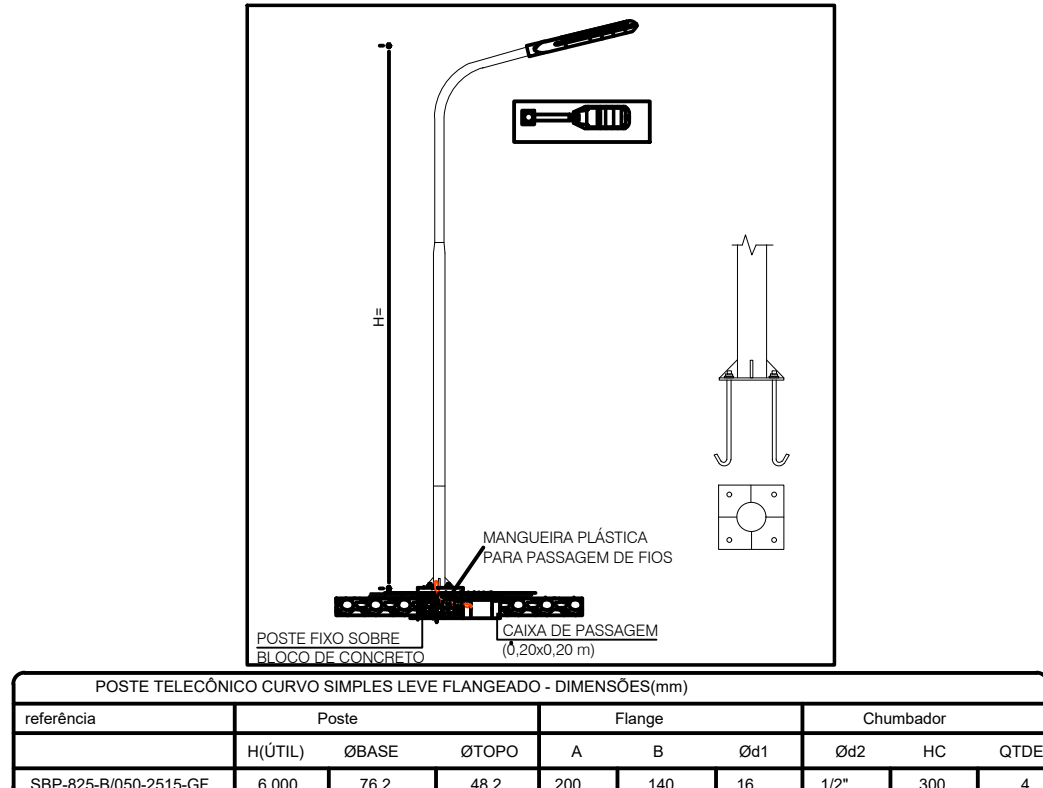

BALIZADOR LED 6W

