


PLANTA LAYOUT TÉRREO  
ESCALA 1:50

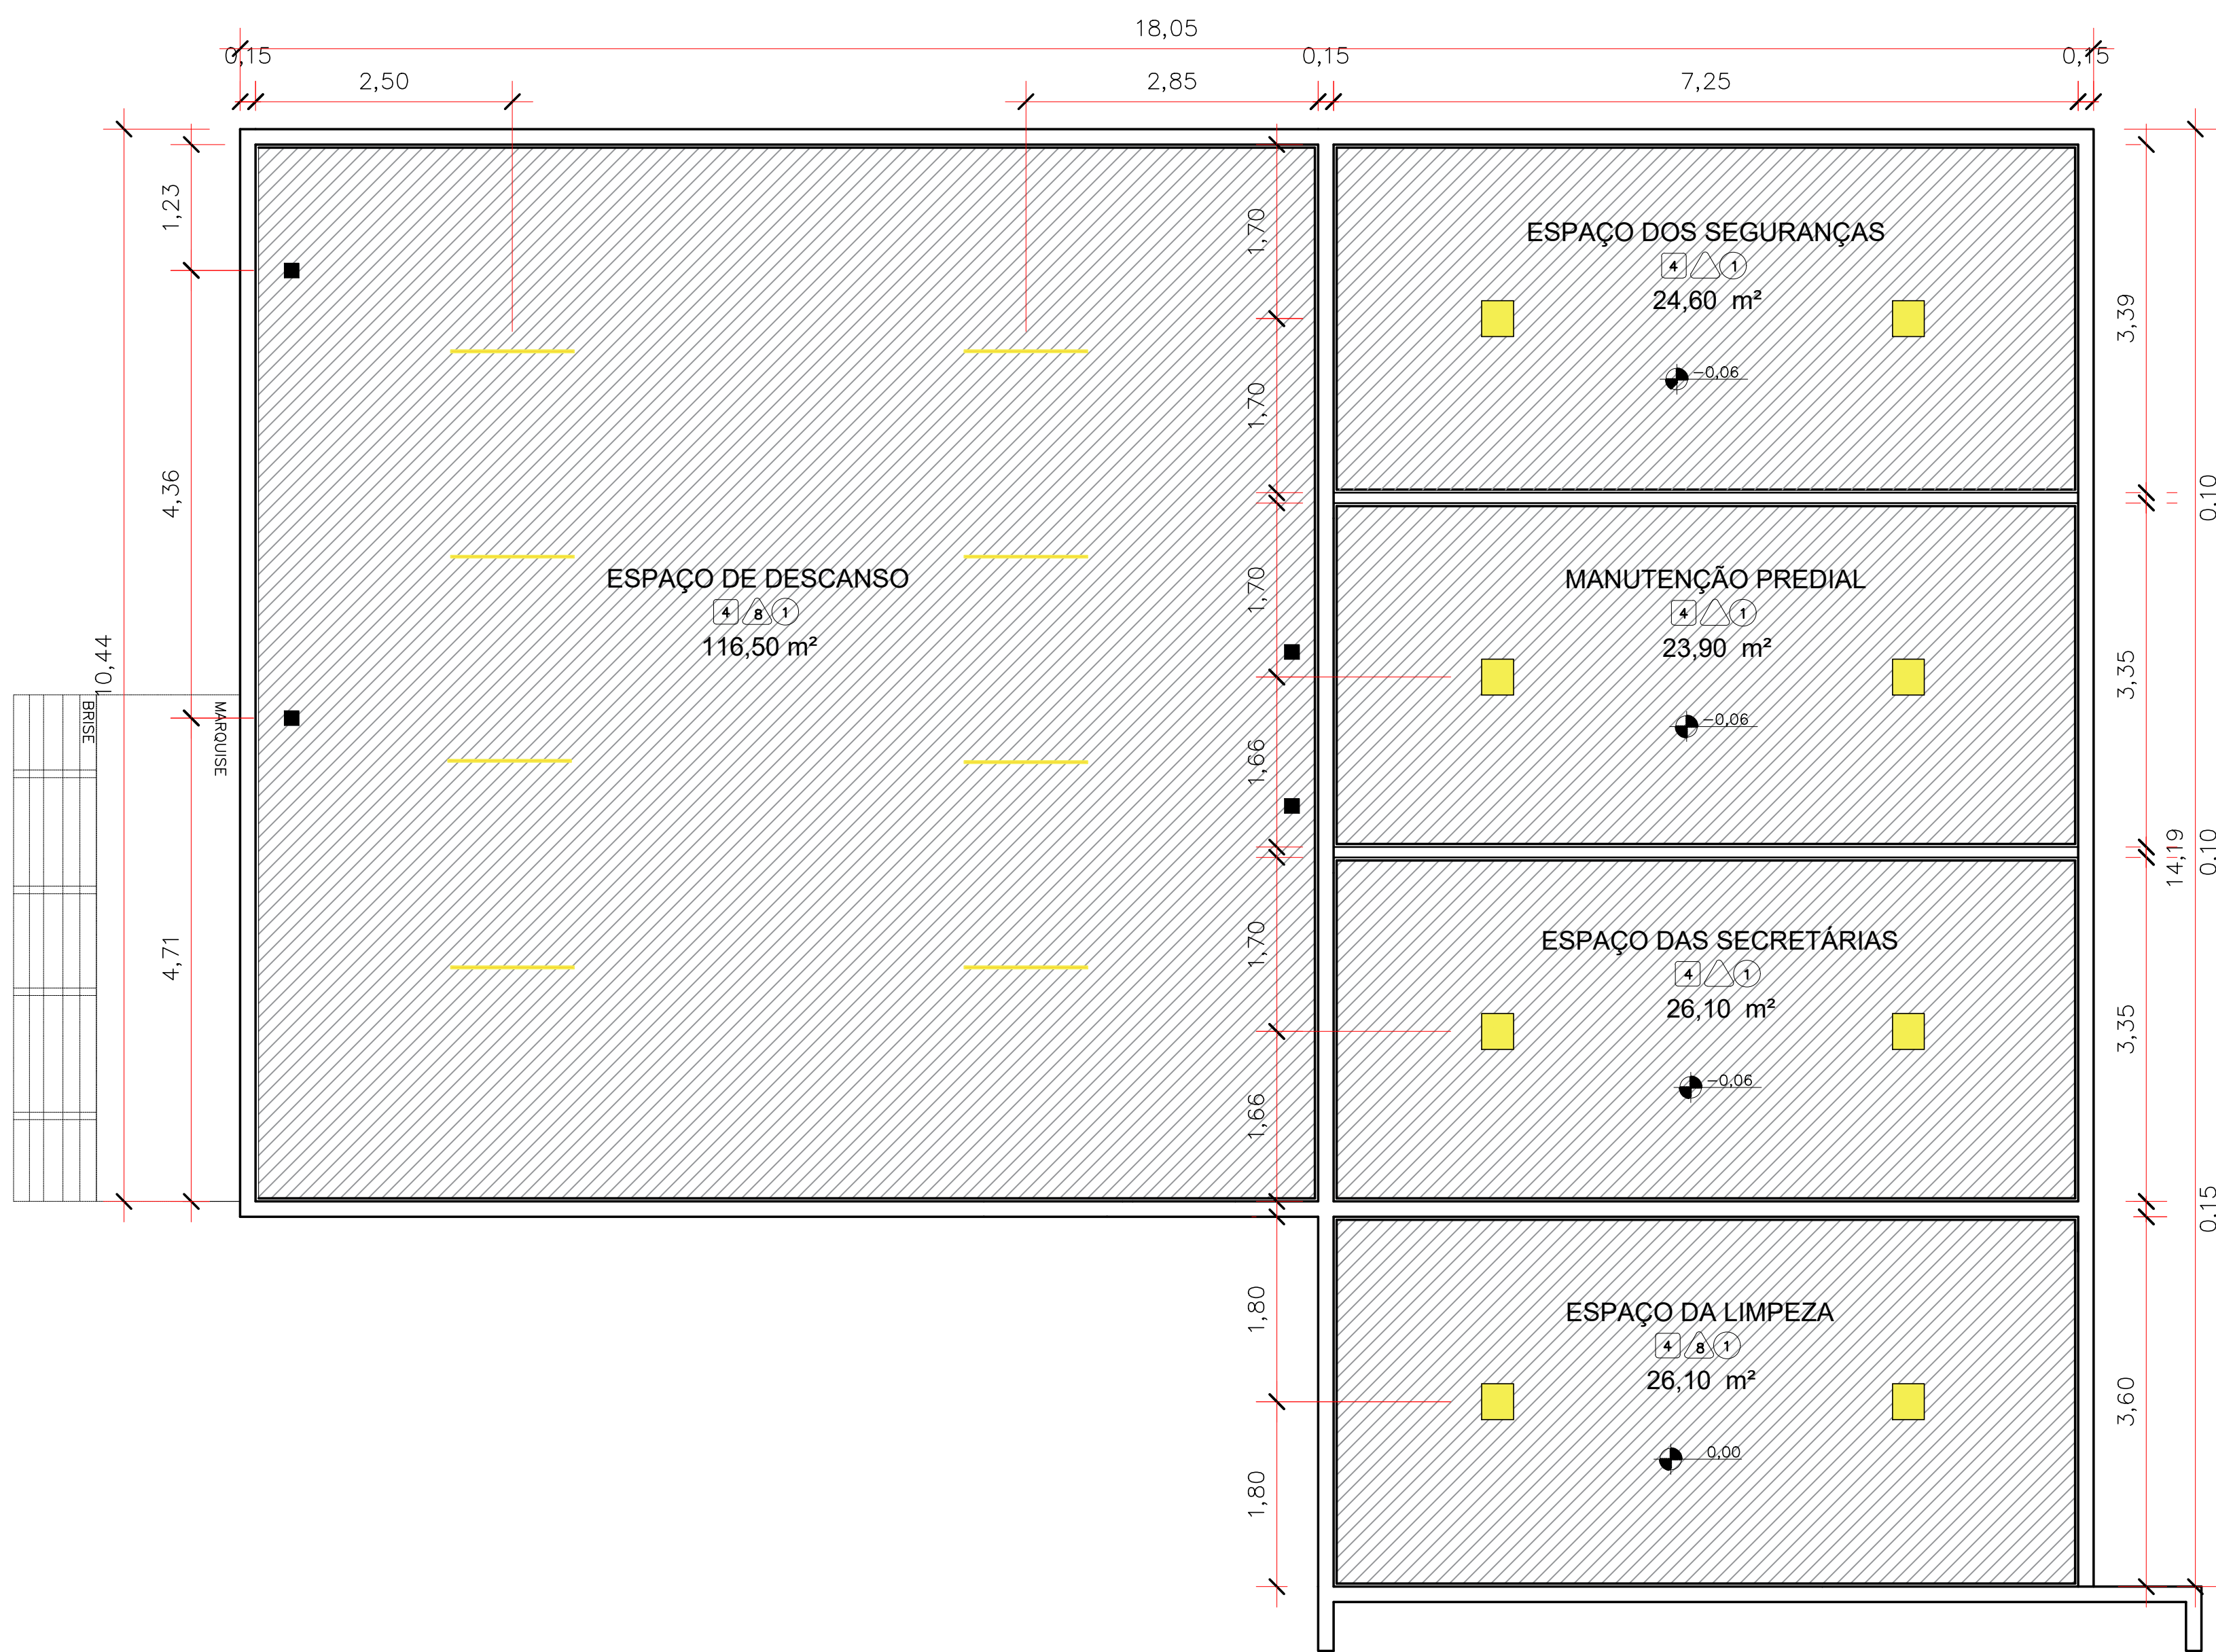

PLANTA FORRO TÉRREO  
ESCALA 1:50


QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS (m)							
MATERIAL	ELEMENTO	NOMENCLATURA	LARG.	ALT.	PEIT.	QUANT. PC	TIPO
ALUMÍNIO	J1	JANELA 3 FOLHAS	2,60	1,00	0,90	04	ABRIR
	J2	JANELA 4 FOLHAS	3,45	1,00	0,90	08	ABRIR
	J3	JANELA MAXIM-AR CONFORT	0,60	0,60	1,80	01	MAXIM-AR
	J4	JANELA 2 FOLHAS	2,95	1,00	1,10	02	CORRER
	J5	JANELA 2 FOLHAS	1,90	1,00	1,10	01	CORRER - EXISTENTE
MADEIRA	J6	JANELA 2 FOLHAS	3,10	1,00	1,10	01	CORRER
	P1	PORTA DE MADEIRA SEMIOCA	0,60	2,10	-	02	ABRIR
	P2	PORTA DE MADEIRA SEMIOCA BATENTE PARA GESSO	0,80	2,10	-	05	ABRIR
VIDRO	P3	PORTA EM MELAMINICO	0,90	2,10	-	05	ABRIR
	P4	PORTA PCD C/ BARRA APOIO	0,90	2,10	-	01	ABRIR
	P5	PORTA DE VIDRO	3,45	2,10	-	01	3 FOLHAS DE CORRER
	P6	PORTA DE VIDRO	3,70	2,10	-	01	2 FOLHAS DE CORRER
	P7	PORTA 2 FOLHAS	1,60	2,10	-	01	CORRER
MADEIRA	P8	PORTA 2 FOLHAS	1,60	2,10	-	01	CORRER
	P9	PORTA 2 FOLHAS	5,10	2,12	-	01	CORRER
	P10	PORTA ACÓSTICA MADEIRA	0,80	2,10	-	01	ABRIR
	P11	PORTA DE CIRO	1,43	2,50	-	01	ABRIR
	P12	PORTÃO 1 FOLHA	6,00	2,50	-	01	CORRER - AUTOMATICO
AÇO	P13	PORTÃO ACESSO PEDESTRE	1,20	1,53	-	01	ABRIR
	P14	PORTÃO PARA PEDESTRE	0,80	1,53	-	01	ABRIR
	P15	PORTÃO 1 FOLHA	6,00	2,10	-	01	CORRER - AUTOMATICO
	P16	PORTÃO ACESSO MANUTENÇÃO	1,00	2,10	-	01	ABRIR

PISO
1 - PORCELANATO ELIANE, BIANCO PLUS NA, 60X60CM, RETIFICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1MM, REJUNTE ACRILICO NA COR BEGE
2 - SOLERA GRANTO BRANCO TAUINAS
3 - PISO VINILICO AMADEIRADO, ESPESURA 3,0MM, NIVELADO COM OS PRODUTOS ESPECIFICOS E FIXADO COM COLA CONFORME PEDIDO DO FABRICANTE
4 - PORCELANATO PORTINARI ACETINADO, TENOR SBE HARD, 87,7X87,7CM, RETIFICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 2MM REJUNTE COR BEGE RODAPE MESMO PISO
5 - PISO EXISTENTE

PAREDES
1 - PAREDE DE ALVENARIA COM PINTURA LATEX ACRILICA ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO PREMIUM CRISTA DA ONDA SUVINIL TINTA CLASSICA
2 - PAREDE DE GESSO ACARTONADO HIDROFUGANTE COM LÃ DE ROCHA REVESTIDA COM PORCELANATO 87,5X87,5 REF. PORTINARI ACETINADO TENOR SBE
3 - PAREDE EM ALVENARIA REVESTIMENTO COM PORCELANATO 87,5X87,5 REF. PORTINARI ACETINADO TENOR SBE
4 - PAREDE DE ALVENARIA COM PINTURA TINTA ACRILICO FOSCO SUVINIL NEVOA DA MANHÃ (FACHADA GUARITA, MURO DE ARRIMO E MURO ESTACIONAMENTO)
5 - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM FACES E ESTRUTURA METALICA DUPLAS, PREENCHIDA COM LÃ DE VIDRO 50MM PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO
6 - REVESTIMENTO EXTERNO TULOLINHO TIPO BRICK QUARTZ T1U-QUARTZ 25X7CM (ÁREA DESCANSO)
7 - REVESTIMENTO EM PASTILHA EXISTENTE (LAVABO GUARITA)
8 - PAREDE EM ALVENARIA COM PINTURA LATEX - ACABAMENTO TOQUE DE SEDA - ALGODÃO EGÍPCIO
9 - PAREDE EM GESSO ACARTONADO COM PREENCHIMENTO EM LÃ DE ROCHA - PINTURA LATEX TOQUE DE SEDA - ALGODÃO EGÍPCIO
10 - TEXTURA GRAFIATO CONFORME MALHA E COR EXISTENTE - VER LOCAL


TETO
1 - FORRO EM DRYWALL COM ACABAMENTO EM JUNTA PAULISTA EMASSADO E PINTADO COM TINTA LATEX PVA NA COR BRANCO NEVE - FIXADO COM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO NAS LATERAIS (TABICA METALICA)

LEGENDA
PISO PORCELANATO PORTINARI ACETINADO, TENOR SBE HARD, 87,7X87,7CM, RETIFICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 2MM REJUNTE COR BEGE RODAPE MESMO PISO
PISO PORCELANATO ELIANE, BIANCO PLUS NA, 60X60CM, RETIFICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1MM, RODAPE MESMO MATERIAL 8CM REJUNTE COR BEGE
PAGINAÇÃO PEÇA MESTRA
PIPOADERA GRANTO BRANCO TAUINAS ESPESURA 2CM
SOLERA GRANTO BRANCO TAUINAS ESPESURA 2CM
CONTINUAR PISO EXISTENTE NA CIRCULAÇÃO
CONTRAPISO PINTADO COM TINTA SUVINIL PISOS CINZA MÉDIO
CONTRAPISO PINTADO COM TINTA SUVINIL PISOS CIMENTO QUEIMADO

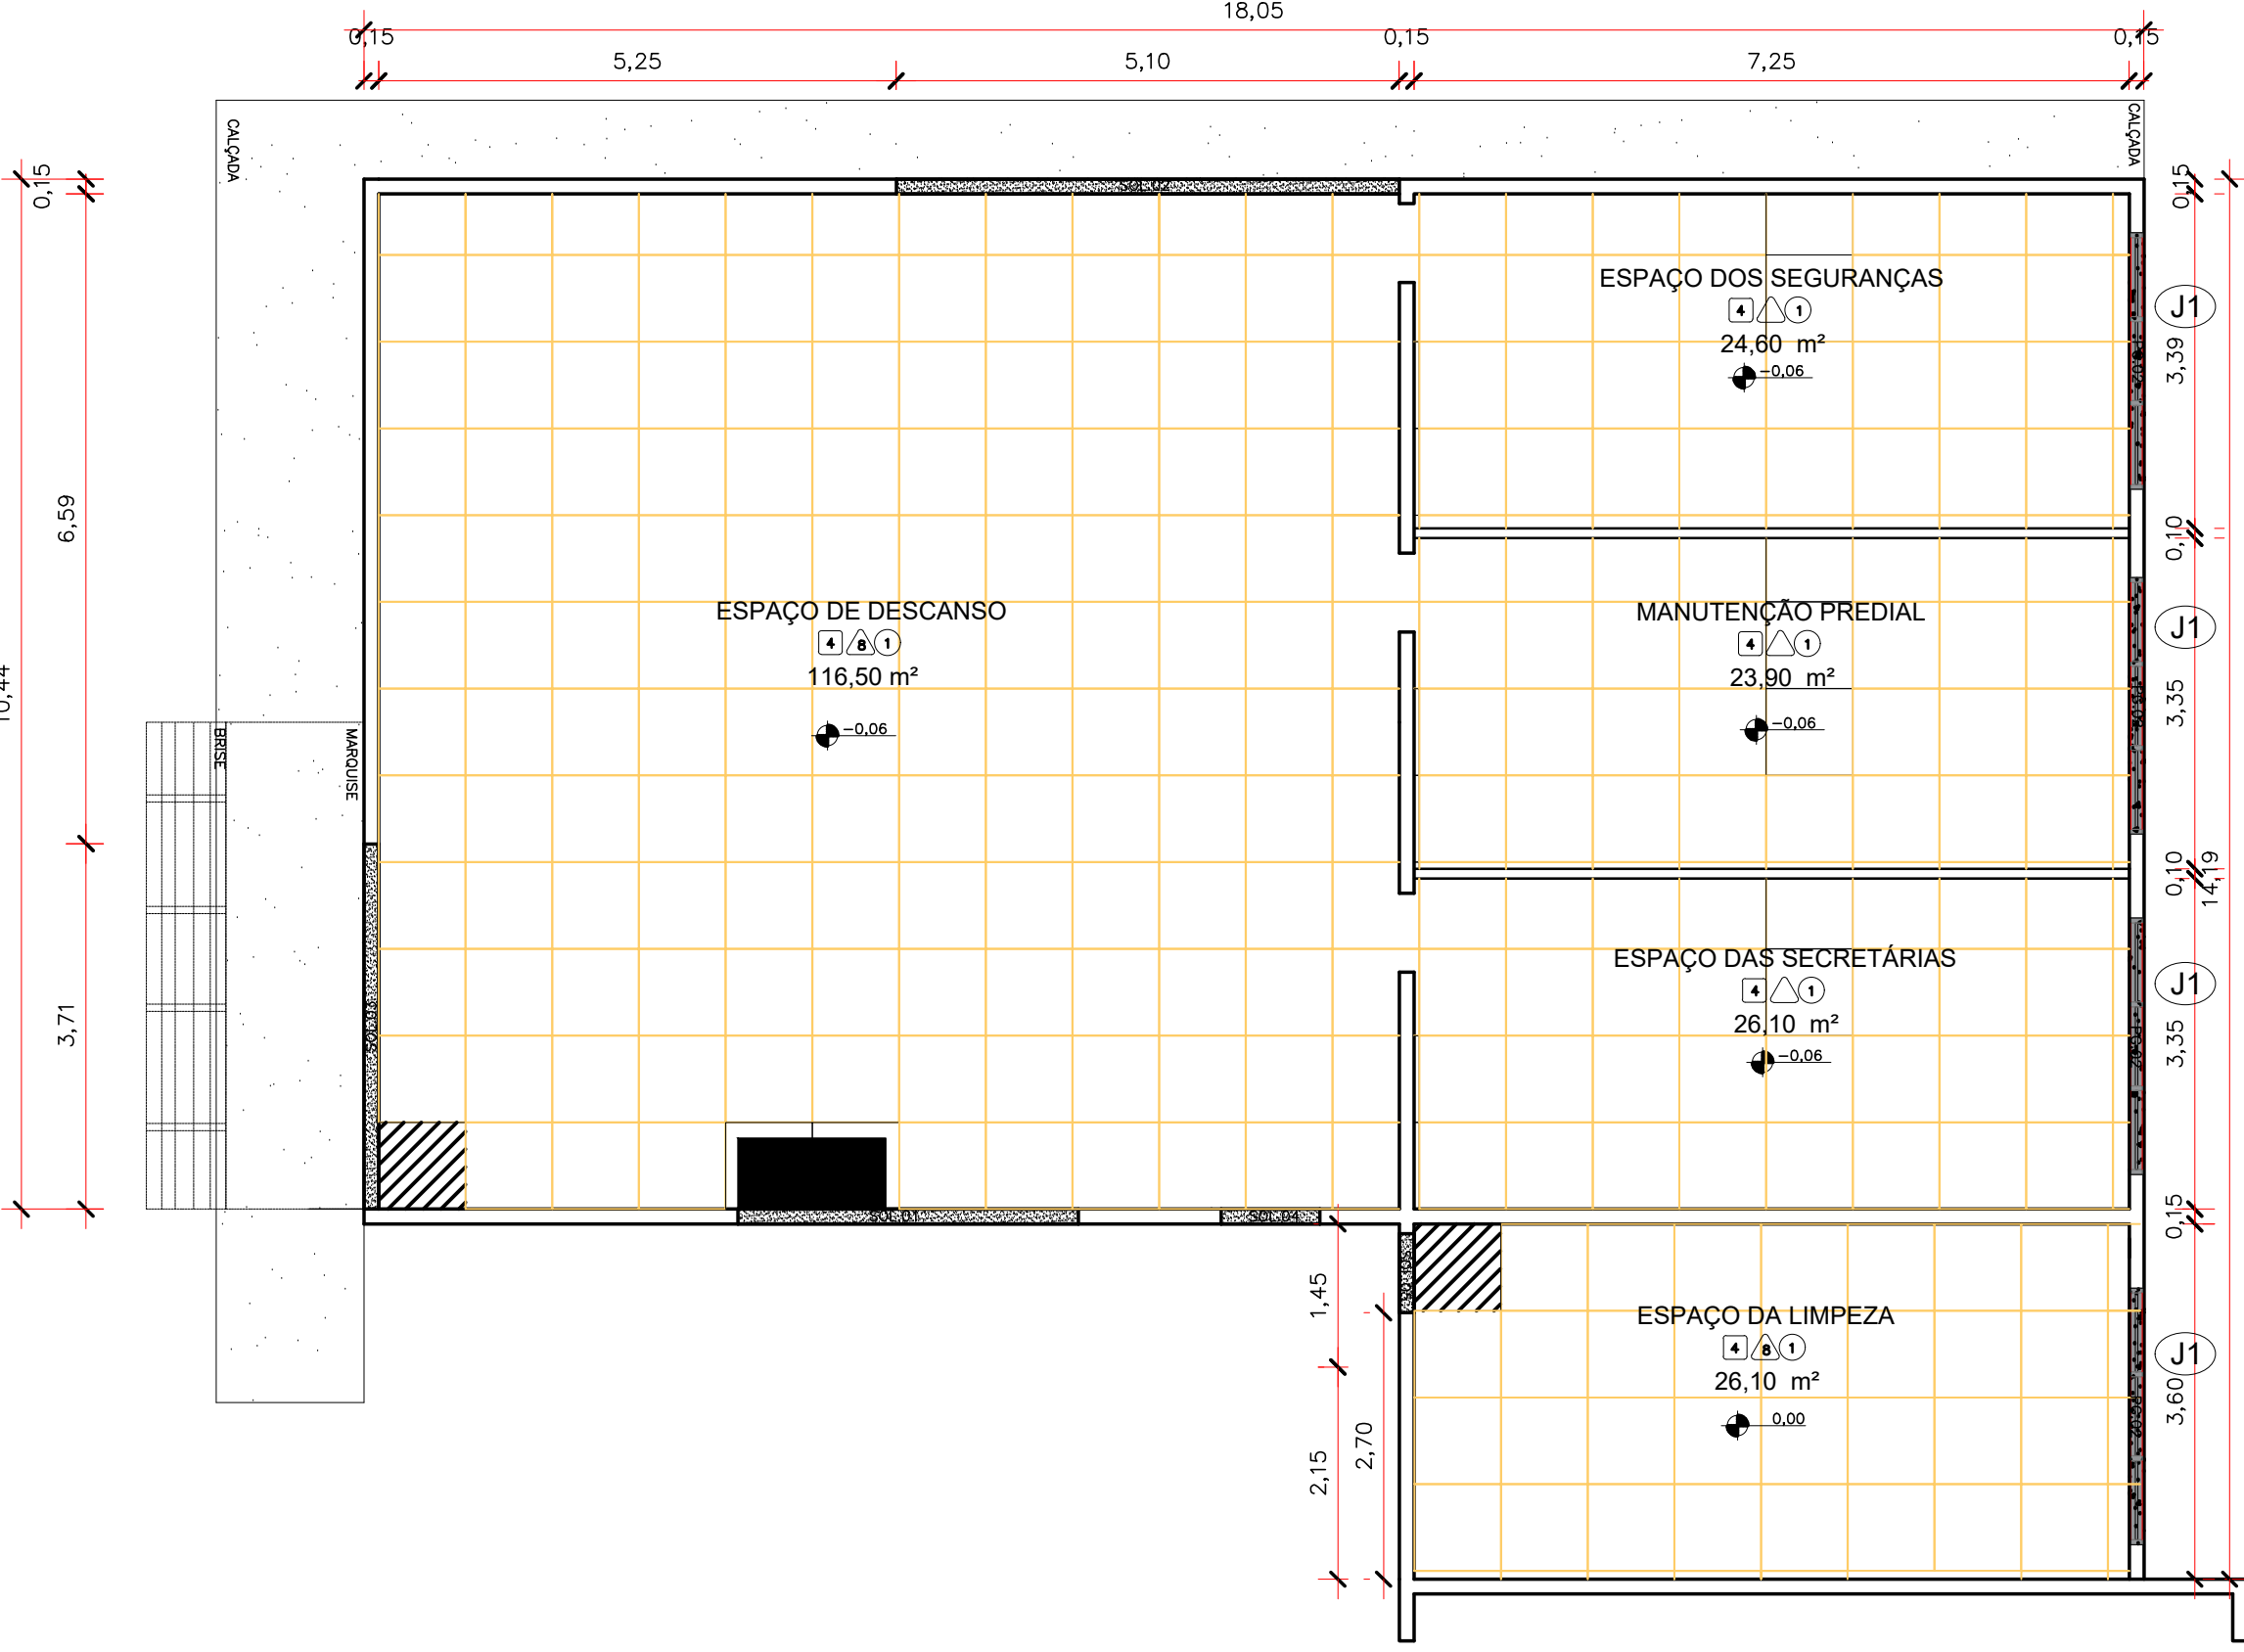

PLANTA PAGINAÇÃO TÉRREO  
ESCALA 1:75

LEGENDA
LUMINARIA LUMICENTER LIGHTING - CAA01-E232 ACABAMENTO BRANCO
PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO FRIO
SPOT LED SMD 5W QUADRADO BRANCO FRIO
ARANDELA LED 2 FACHOS ABERTO/ABERTO 6W 3000K BVOLT 60X90X1200mm PRETO

<div></div> <div>Av. Cel. Antonino 2042, Sala 02 - Vila Lucinda Campo Grande/MS - Cep: 79023-000 Tel – (351)-2042-1   99202-6423 contato@renatazanardo.com</div>			
Título: TRE - ACESSIBILIDADE			
Tipo: REFORMA E ACRESCIMO DE EDIFICAÇÃO - 2º ETAPA			
Conteúdo: Planta Layout, Planta Forro e Planta Paginação de Piso- Pav. Térreo - AMPLIAÇÃO			
Local: R. Desembargador Leão Neto do Carmo, 23 - L. 3B - Q. 02 - Parque dos Poderes		Cidade: Campo Grande, MS	Cep: 79037-100
RRT LEVANTAMENTO ARQ.: S1125758F00 RRT ORÇAMENTO E ACESSIBILIDADE: S1125858F01		Proprietário:  União Federal  PREDIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL CPF: 03.883.928/0001-02 CORPO. ENG. DIOGO CAMPOS DOS ANJOS CPF.: 037.438.459-12	
Área:  Área a AMPLIAR - PAVIMENTO TÉRREO - 216,31M²  Área a AMPLIAR - PAVIMENTO SUPERIOR - 216,31M²		Autor e resp. tec.:    Arq. RENATA ZANARDO CPF.: 561.738.061-34 CAU.: A42184-7	
Arquivo: Z2002103-TRE-ACESSIBILIDADE-ETAPA02-RV04.dwg	Escala: INDICADA	Data: 10.2021	Planilha: 06/08