


PLANTA BAIXA - TÉRREO  
escala 1:50





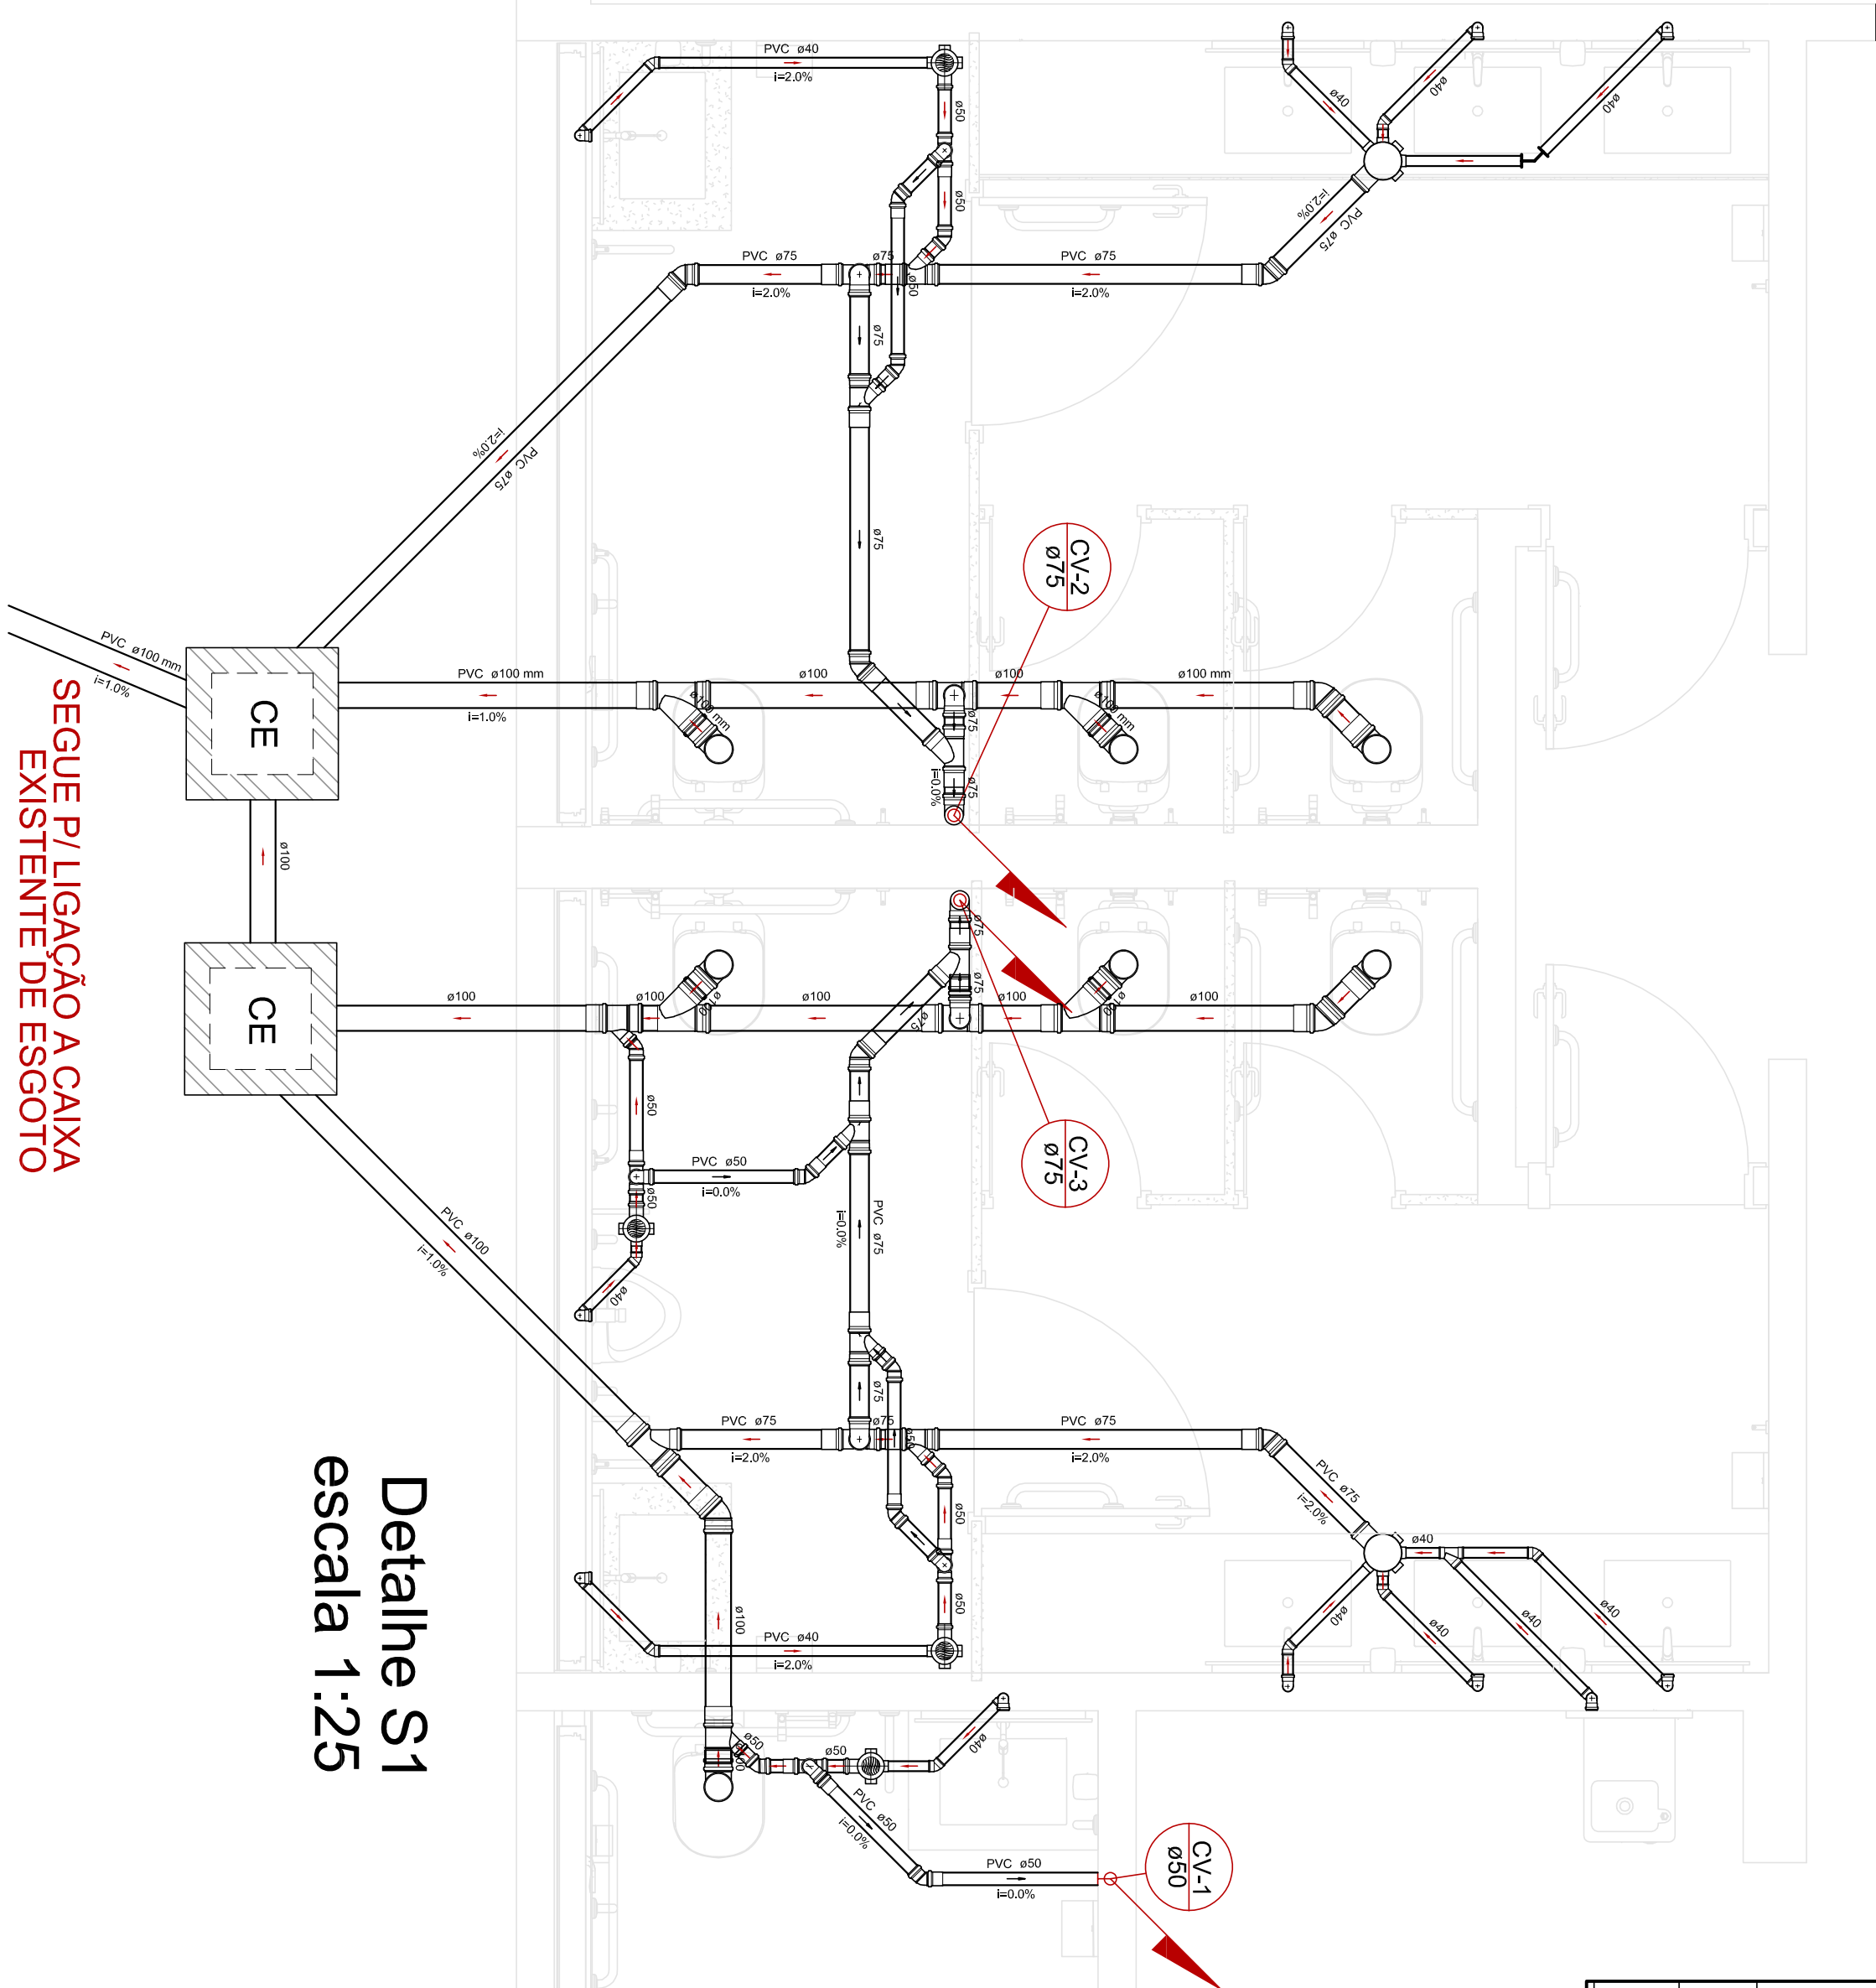


Detalhe S1  
escala 1:25

[illegible]

1. NOTAS:  
A REDE DE ÁGUA FRIA SERÁ DE PVC SOLDAVEL PN 750 kPa COM JUNTA SOLDAVEL - REQUISITOS NBR 6626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.
2. TODAS AS TORNEIRAS INDICADAS DEVERÃO POSSUIR ARELADORES DO TIPO SPRAY COM VAZÃO LIMITADA A 2,0 l/min.

4. DEVERAO SER UTILIZADAS APENAS CONEXOES INDICADAS PELO FABRICANTE, TODAS AS CONEXOES DEVERAO SER SOLDADISSIM POR CONFORME PROCESSO INDICADO PELO FABRICANTE;
5. NAO SERA ADMITIDO O USO DE FOGO PARA MOLDAGEM DE CONEXOES OU TUBO

 SENTIDO DO FLUXO  
 TUBO DESCE  
 TUBO SOBE  
 TUBULAÇÃO PVC SOLDÁVEL EM PAREDE OU SOB FORÇO  
 TUBULAÇÃO PVC SOLDÁVEL SOB O PISO/SOLO

[illegible]